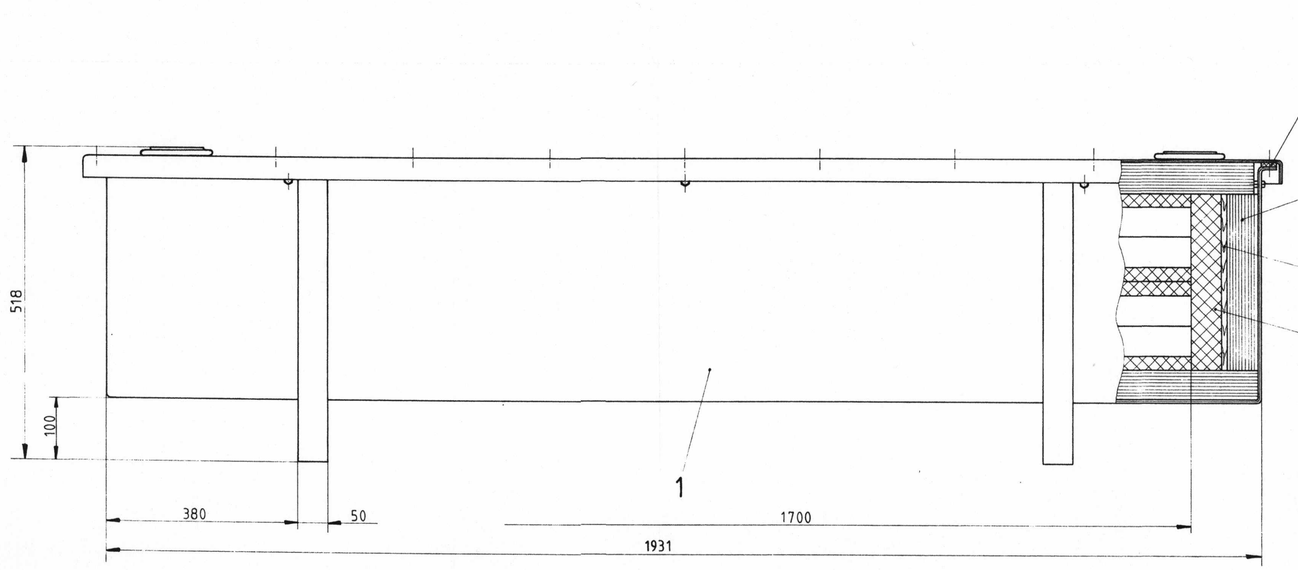

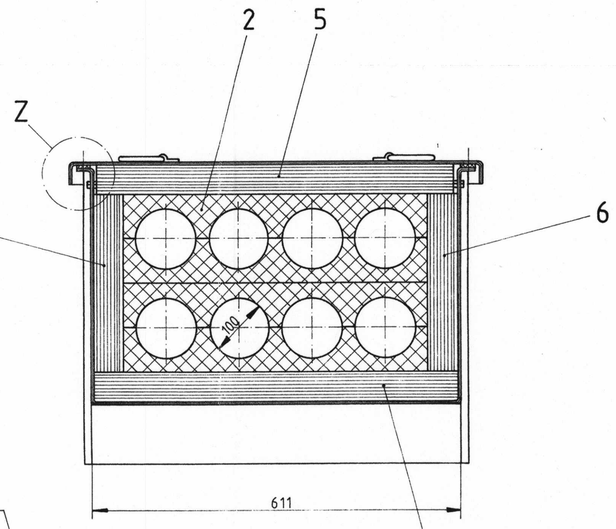

Moss wrapper in lid
Moosgummi in Deckel aufgeklebt

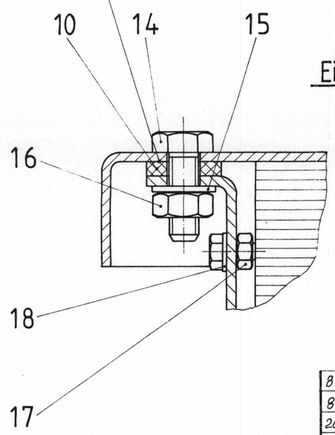

Einzelheit Z Detail Z
M 1:1

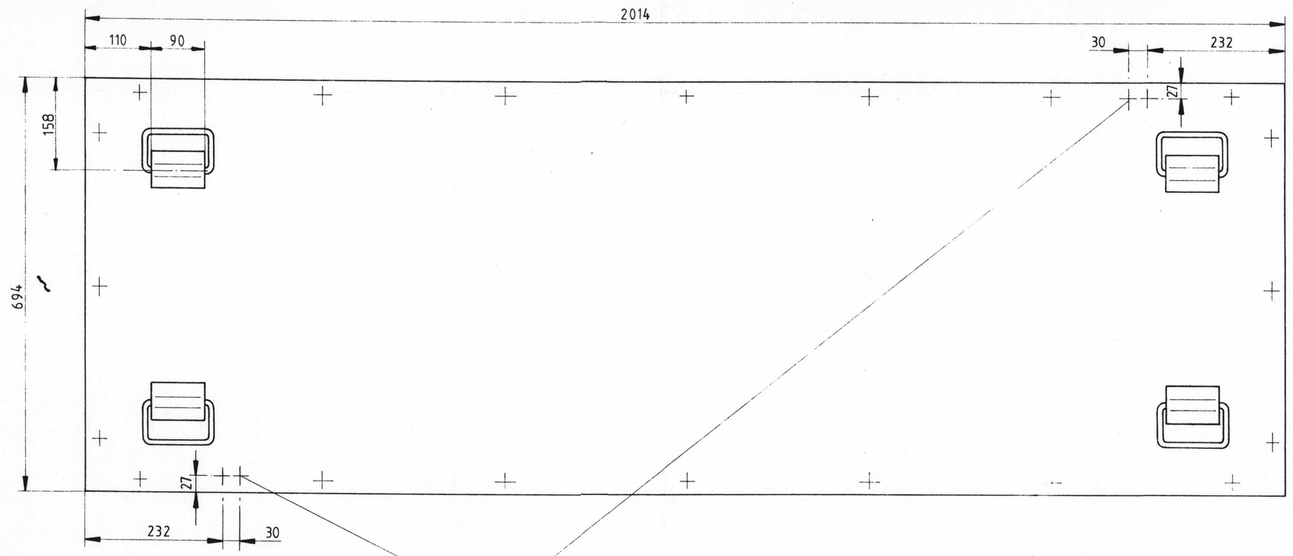

Durchgangsbohrungen Ø5 im Deckel u. Flansch nach dem Zusammenbau gebohrt u. entgratet.

D·2

Stück	Benennung	lfd. Nr.	Werkstoff	DIN Norm	Werkstoff-Prüfblatt/ Norm	Zeichng.-Nr. Baugruppe	Fert. Gew. kg/Stück
8	Scheibe 6,5x9,5	18	VF	7603	—		
8	6Kt. Mutter M6	17	5	934	—		
20	6Kt. Mutter M10	16	24CrMo5 26CrMo4	934	WPB-00-09		
20	Scheibe B 10,5	15	St	125	—		
20	6Kt. Schraube M10x30	14	24CrMo5 26CrMo4	933	WPB-00-04		
		13					
		12					
2	Dichtung	11	Moosgummi		87WPB-25	5x25x665	
2	Dichtung	10	Moosgummi		87WPB-25	5x25x1985	
2	Platte	9	gummiertes Haar		87WPB-25	50x300x500	
2	Platte	8	Sperrholz		—	8x295x500	
2	Platte	7	Kork		87WPB-27	50x295x595	
4	Platte	6	Kork		87WPB-27	50x295x900	
4	Platte	5	Kork		87WPB-27	50x595x950	
		4					
		3					
8	Formteile	2	gummiertes Haar		87WPB-26	2-001-033-02-00	
1	Außenbehälter	1			—	0-001-033-01-00	

Freimaßtoleranz DIN 7168 fein ☐ mittel ☐ grob ☐
Freimaßtoleranz DIN 8570 A ☐ B ☒ C ☐ D ☐
Oberflächen nach DIN ISO 1302
Urheberrecht DIN 34

Planer
Zchng.-Nr.

Hersteller
Zchng.-Nr.

	Tag	Name
1987 Bearb.	27.10.	Ad.
Norm		
Prüfung/ Freigabe	2.11.87	Kw

TRANSNUKLEAR

Zchng.-Nr. 1-001-033-00-00
Auftr.-Nr. 2758/87

Index	Änderung	Tag	Name
a	Überarbeitet 7.12.00	Kom	

Maßstab 1:5

MTR-BE Transportbehälter MTR-D
Zusammenstellung Assembling